


TABELLA COMPARATIVA MESCOLATORI DOPPIO ASSE

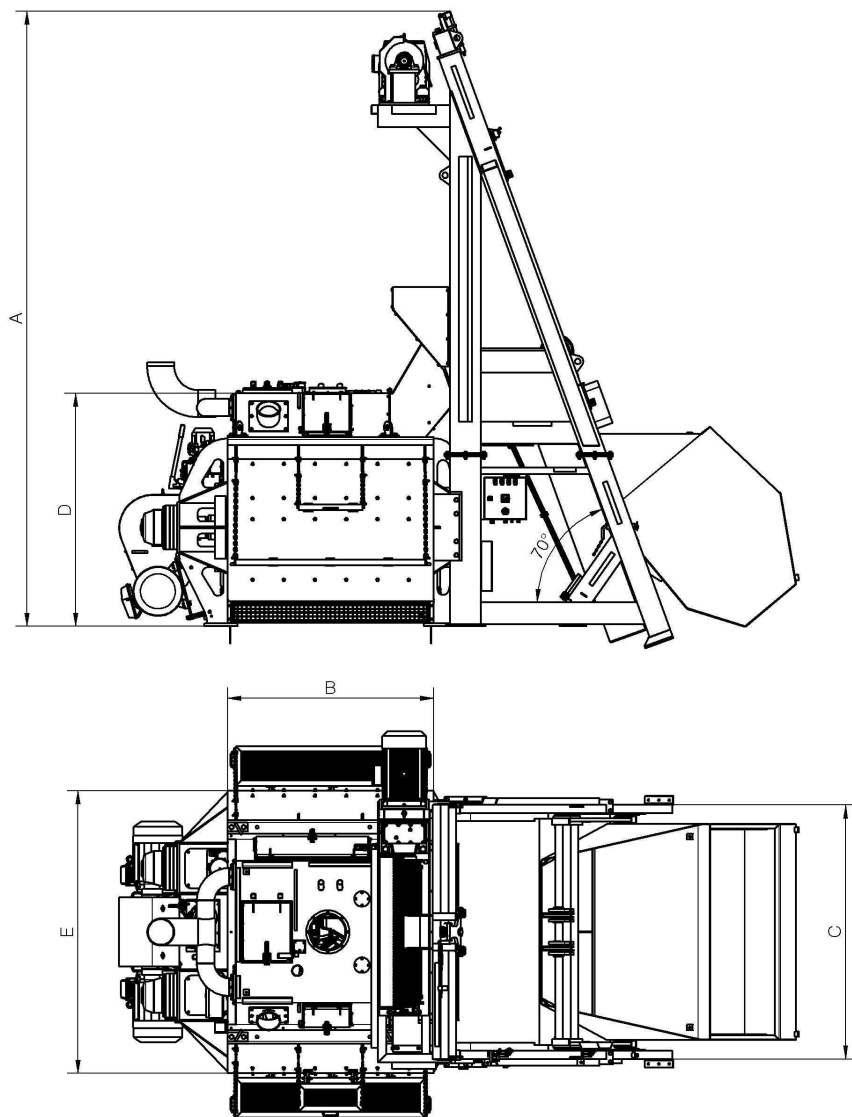

	U.M.	MIX 1875	MIX 2500	MIX 3375	MIX 4500	MIX 6750
Capacità di riempimento con materiale secco	lt.	1875	2500	3375	4500	6750
Produzione calcestruzzo compattato per ciclo	lt.	1250	1500	2250	3000	4500
Motore di azionamento mescolatore	kW	2x22	2x30	2x37	2x55	2x90
Motore di azionamento centralina idraulica	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Bracci di mescolazione	N.	16	20	16	20	20
Pale di mescolazione centrali	N.	12	16	12	16	16
Pale raschianti laterali	N.	4	4	4	4	4
Anelli pulitori	N.	14	18	14	18	18
Giri al minuto alberi di mescolazione	rpm	27	27.7	21.1	22.5	22.5
Peso del mescolatore	Kg	5700	6350	9600	10600	13800
DIMENSIONE - A (altezza totale)	mm	5313	5313	5568	6040	/
DIMENSIONE - B (lunghezza esterna vasca)	mm	1490	1930	1861	2426	2680
DIMENSIONE - C (larghezza skip)	mm	1850	1850	2300	2300	/
DIMENSIONE - D (altezza mix con coperchio)	mm	1850	1850	2108	2108	2300
DIMENSIONE - E (larghezza esterna vasca)	mm	2040	2040	2560	2560	2800
Capacità di riempimento con materiale secco - SKIP	lt.	1875	2500	3375	4500	/
Massimo peso di riempimento - SKIP	kg	2800	3750	5050	6750	/
Motore di azionamento benna di carico - SKIP	kW	22	30	37	45	/
Velocità benna di carico salita/discesa - SKIP	m/min	24.5	24.5	24.5	20	/
Diametro del cavo di sollevamento - SKIP	mm	2x12	2x12	2x12	2x15	/
Peso benna di carico - SKIP	Kg	3550	3850	4350	5550	/